

# Сборка, установка и настройка антенны



**Внимательно прочтите инструкцию**  
перед началом сборки,  
а лучше — до покупки!  
Обратите внимание  
на рекомендуемое  
место установки антенны  
и порядок подключения  
ее к телевизору

**Не забудьте выбрать кабель!**  
Для телевизионных  
антенн необходимо  
применять кабель  
с волновым  
сопротивлением  
75 Ом. Эта цифра  
указывается на самом  
изделии. Чем оплётка  
кабеля плотнее и толще,  
тем лучше

**Сориентируйте антенну в сторону башни**  
Узнайте, где находится  
ближайшая башня  
на сайте [карта.ptrc.ru](#)  
и направьте антенну  
в ее сторону



**Запустите поиск каналов**  
Перейдите  
в меню к разделу  
«настройка каналов»  
(автоматическая  
или ручная)



**Следите за показателями уровня и качества сигнала**  
на телевизоре  
Поворачивайте антенну,  
ориентируясь на шкалы  
интенсивности и качества  
телесигнала. Уровень  
сигнала — не менее 60%,  
качество — 100%

## Основные сценарии приема

### 3–10 км от башни

Квартира на верхнем этаже  
многоэтажки на небольшом  
расстоянии от телебашни.  
Используйте антенну без усилителя.  
Если башня видна из окна, сигнал  
можно принять даже на комнатную  
антенну. Если башня не видна  
из окна, установите наружную  
антенну на крыше и направьте  
в сторону башни. Или примените  
направленную комнатную  
антенну.



### 10–30 км от башни


Установите на крыше наружную  
антенну с усилителем. Если  
живете на последних этажах  
высокого дома и окна обращены  
в сторону башни, будет достаточно  
установить антенну за окном.

### 30–50 км от башни

Нужна наружная антenna  
с усилителем. Направьте  
ее в сторону ближайшей башни.




## Радиус зоны охвата цифрового передатчика

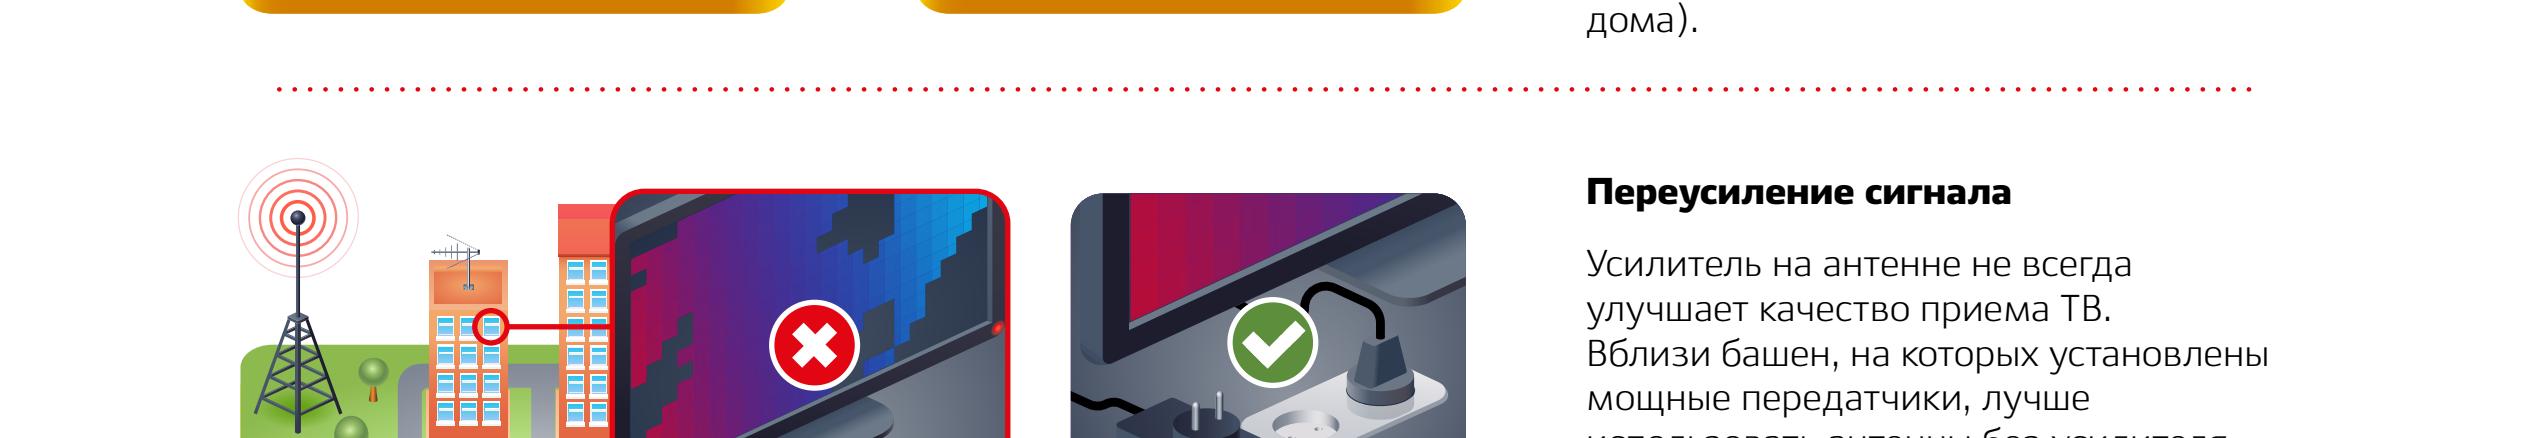

**Обратите внимание:** что расстояния рассчитаны,  
исходя из максимально идеальных условий приема  
(высота подвеса приемной антенны — 10 м, равнинная  
местность, башня в прямой видимости)

## Что делать, если сигнал неустойчивый?

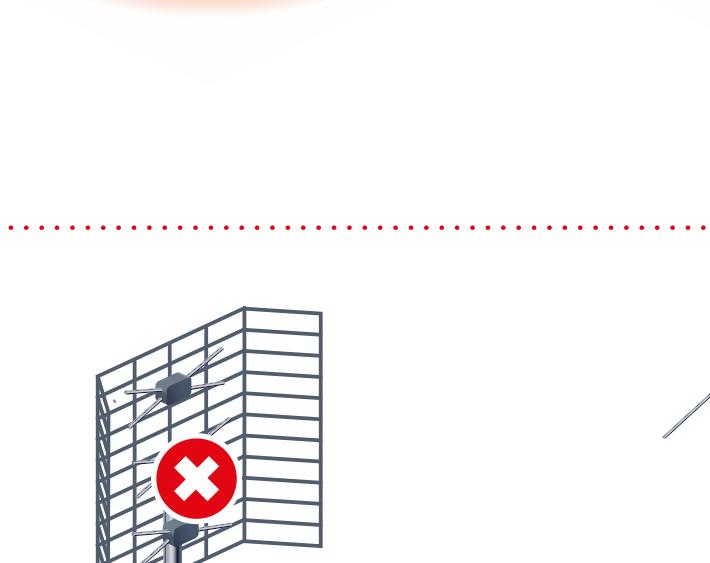

### Сигнала нет совсем

Узнайте, нет ли в Вашем населенном пункте  
кратковременных отключений трансляции.

Если хотя бы у одного соседа цифровое эфирное ТВ  
принимается, значит, проблема скорее всего в приемном  
оборудовании, проверьте исправность приемного  
оборудования — состояние антенн, кабеля, всех  
соединений.

Если телесигнала нет у всех жителей населенного пункта,  
сообщите об этом на горячую линию.



### Изображение рассыпается

Если на антenne включен усилитель, попробуйте  
его отключить или уменьшить усиление: вблизи  
от башни усилитель может ухудшить изображение  
из-за переусиления сигнала.

Проверьте:

- не размещена ли приемная антenna вблизи  
экранирующих поверхностей (например, крыша  
из металлической пластины);

- не ли вблизи активных источников помех (линий  
электропередач, посторонних передающих объектов);

- не используют ли соседи несертифицированные  
антennы или antennы с включенным и неисправным  
усилителем (это может создавать помехи при приеме);



### Переусиление сигнала

Усилитель на антenne не всегда  
улучшает качество приема ТВ.

Вблизи башен, на которых установлены  
мощные передатчики, лучше  
использовать antennы без усилителя.

Решение: попробуйте отключить  
усилитель или уменьшить усиление.



### Неправильность antennы и кабеля

При длительном использовании  
приемная antennа и кабель могут  
выйти из строя. На их исправность  
могут повлиять неблагоприятные  
погодные условия: сильный ветер,  
гроза, мороз.

Решение: проверьте, исправны  
ли приемная antennа и кабель,  
не нарушено ли их соединение,  
ориентирована ли antennа  
в сторону башни.



### Несертифицированная antennа

Это antennы без технического паспорта  
и производства сомнительных фирм.

В продаже встречаются всевозможные  
наружные antennы с усилителем (так  
называемые «сушилки» или «польки»),  
которые нестабильно принимают сигнал  
из-за некачественной сборки.

Решение: не приобретайте antennы  
сомнительного производства и требуйте  
у продавцов технический паспорт к ним.

